

Borchi Utente FTTH – Open Fiber



S P E C I F I C A T E C N I C A



SDE
NETWORK



Spec. N° OC-EO1P-OF 001

GENERALE

La borchia utente viene impiegata per la terminazione della fibra ottica proveniente dalla rete FTTH, tramite la giunzione a fusione con un Pigtail o l'assemblaggio di un connettore montabile in campo.

DESCRIZIONE PRODOTTO


Il cavo proveniente dalla rete FTTH, può essere installato nella borchia facendolo entrare sia lateralmente, che dal retro della borchia stessa.

La protezione trasparente, una volta chiusa, previene il distacco del connettore SC/APC tramite un blocco meccanico.

All'interno della borchia è prevista una scheda di giunzione dove viene alloggiato il Pigtail e il tubetto di protezione del giunto a fusione.

La borchia viene accessoriata anche di un Adapter SC/APC con sportellino di protezione (classe A IL < 0.1 dB).

- Dimensioni 85 x 115 x 23 mm
- Materiale ABS + Policarbonato
- Colore Bianco + Transparente
- RoHS and REACH Conforme
- Grado UL94 V1 – Resistenza al Fuoco

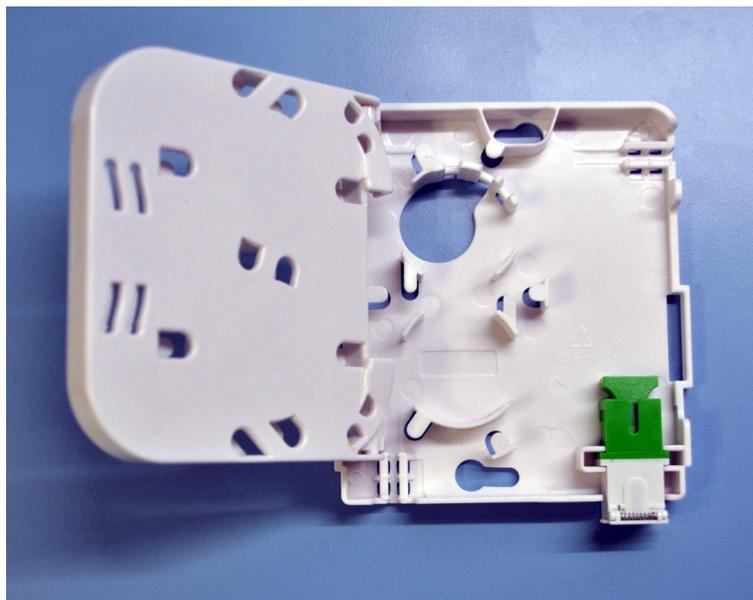

Etichettatura:

Sul coperchio della borchia viene riportato il Logo Open Fiber.

All'interno vi è un'etichetta con la sigla identificativa del fornitore (PL=Optoplast), ed il numero seriale del prodotto.

Stampate sulla plastica le seguenti indicazioni:

- Dati di fabbricazione (mese e anno)
- Tipo di materiale
- Indicazione di materiale riciclabile



F I N E S P E C I F I C A

